

Information Produit


JUNA 9 | 7 PICO RITE

Juna Pico RITE est une minuscule aide auditive à écouteur déporté dans le conduit, pour les personnes avec des pertes auditives légères à sévères.


Juna Pico RITE est fourni avec le système d'écouteurs et de dômes miniFit, dont trois différents types d'écouteurs ainsi que divers dômes et embouts sur

mesure. Juna Pico RITE est dotée d'Audio Efficiency™, la technologie exclusive de Bernafon qui intègre des fonctionnalités haut de gamme. De plus, Juna Pico RITE est compatible avec tous les accessoires sans fil de Bernafon.


ÉCOUTEUR PICO RITE 60

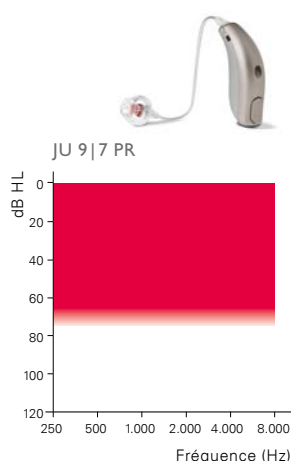

ÉCOUTEUR PICO RITE 85

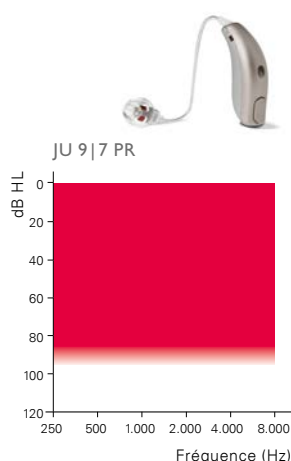

ÉCOUTEUR PICO RITE 100

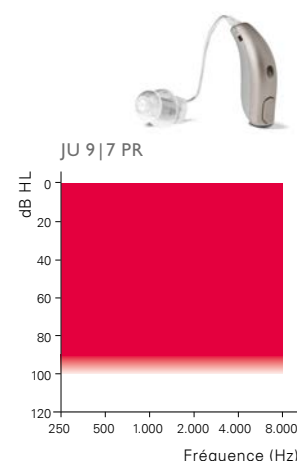

Audio Efficiency™

Parole

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*
- i-VC

Confort

- AFC plus
- Adaptative Noise Reduction plus
- Réduction des bruits impulsionnels
- Réduction de la réverbération*
- Coordination binaurale

Individualisation

- Programmes Musique Live et Cinéma
- Programme de confort en avion*
- Connectivité sans fil
- Caractéristiques propres au langage
- REMfit™

* Uniquement disponible dans Juna 9 PR

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques techniques

- Traitement numérique du signal jusqu'à 10 kHz
- Programme multi-environnement
- Optimiseur d'environnement
- Auto Telephone (Détection automatique du téléphone)
- Revêtement hydrophobe
- Protection contre la poussière et l'eau (IP57)

Possibilités de personnalisation

- Data Logging
- Data Learning
- VC Learning Limits* et Smart VC*
- Options de programmes d'écoute
- 4 emplacements de programmes pouvant être configurés



Ecouteur
JU 9|7 PR 100





Ecouteur
JU 9|7 PR 85





Ecouteur
JU 9|7 PR 60

— Mesures avec Ecouteur 100
- - - Mesures avec Ecouteur 85
— Mesures avec Ecouteur 60

COUPLEUR 2CC

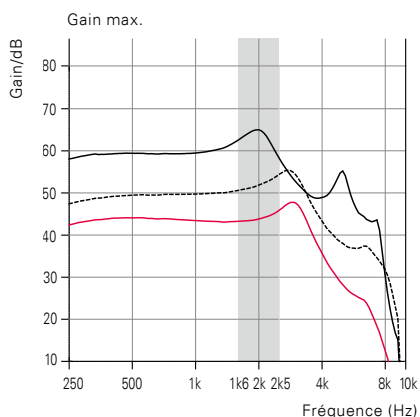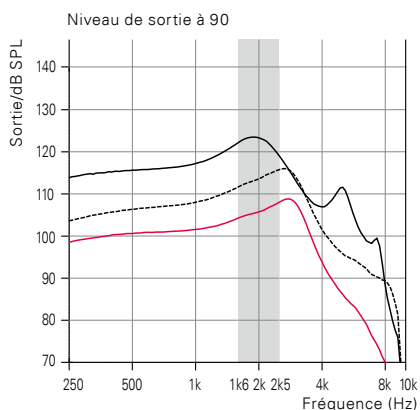

SIMULATEUR D'OREILLE

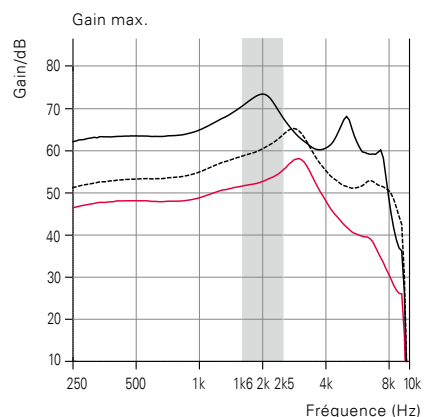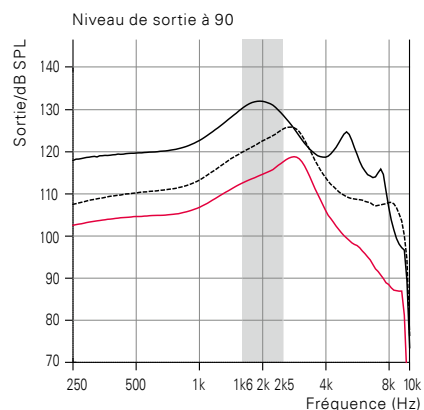

COUPLEUR 2CC

SIMULATEUR D'OREILLE

	ÉCOUTEUR 100	ÉCOUTEUR 85	ÉCOUTEUR 60	ÉCOUTEUR 100	ÉCOUTEUR 85	ÉCOUTEUR 60
OSPL 90, crête (dB SPL)	123	116	109	132**	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104	130	120	112
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	119	112	105	-	-	-
Gain maximum, crête (dB)	65	55	48	73	65	58
Gain maximum, 1600 Hz (dB)	62	50	43	70	59	51
HFA Gain maximum (dB)	60	51	44	-	-	-
Gain test de référence (dB)	44	36	28	57	45	37
Courant au repos (mA)	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2
Courant en fonction (mA)	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
Type de pile	312			312		
Distorsion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<3	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Plage de fréquences (Hz)	100 – 7700	100 – 8200	100 – 6500	-	-	-
Bruit équivalent d'entrée ¹⁾ , dB(A)	17	17	17	15	20	19
Sélecteur de programme		●***			●***	
Contrôle de volume		***			***	
Détection automatique du téléphone		●			●	

¹⁾ Les données techniques sont mesurées avec expansion, correspondant aux caractéristiques du caisson de mesure.

"2cc" se réfère à un coupleur normalisé CEI 60318-5. "Simulateur d'oreille" se réfère à un coupleur selon la norme CEI 60318-4. Versions appliquées : IEC 60118-0:1994, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

** Un soin particulier devra être pris lors de l'adaptation et de l'utilisation de l'aide auditive à un niveau de pression acoustique supérieur à 132 dB SPL (CEI 60318-4), car ceci pourrait entraîner un risque d'altération de la capacité auditive résiduelle du patient.

*** Le bouton-poussoir peut être programmé pour le contrôle du volume.

COULEURS JUNA 9 | 7 PICO RITE

COQUE DE BASE MAC (METALLIC ANTHRACITE)



COQUE DE BASE MSIL (METALLIC SILVER)



OPTIONS ACOUSTIQUES JUNA 9 | 7 PICO RITE

ÉCOUTEUR 100



Instantanée

Dôme fermé double événement



Dôme fermé simple événement



Dôme Power



Sur mesure

Embout Power



ÉCOUTEUR 85



Instantanée

Dôme ouvert



Dôme fermé double événement



Dôme fermé simple événement



Dôme Power




ÉCOUTEUR 60




Sur mesure

Micro Embout



Lite Tip



ÉQUIPEMENT DE PROGRAMMATION

Juna 9|7 Pico RITE est programmé avec Bernafon Oasis, version 20.0 ou supérieure, un logiciel compatible NOAH pour PC avec système d'exploitation MS-Windows®. Requiert NOAH avec un HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, ou une interface de programmation nEARcom. Une installation autonome d'Oasis est également possible.






Système d'exploitation

Windows® 8.1, 32/64 bit, toutes les éditions
Windows® 8, 32/64 bit, toutes les éditions
Windows® 7, 32/64 bit, toutes les éditions
Windows® Vista, 32/64 bit, toutes les éditions
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (toutes les éditions)
Noah 4.3 (minimum pour Windows® 8)
Toutes versions de Noah 3 (non recommandé)

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	
Câble de prog., n° 2 Nouveau standard (HiPro)	Bleu, gauche	384-20-033-00	
Câble de prog., n° 2 Nouveau standard (HiPro)	Rouge, droit	384-20-032-00	
Câble de prog., n° 2 Nouveau standard (NOAHlink)	Bleu, gauche	384-20-035-00	
Câble de prog., n° 2 Nouveau standard (NOAHlink)	Rouge, droit	384-20-034-00	
FlexConnect	Bande de programmation pour Pico RITE	390-01-180-05	
Kit d'adaptation miniFit	Kit contenant des écouteurs de type 60 et 85, des dômes ouverts, des dômes fermés double évent, des outils et d'autres équipements-	149445	
Télécommande RC-N	Interface discrète pour le réglage du volume et le choix du programme	139772	
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Interface pour la communication sans fil et la commande à distance	144604	
SoundGate Mic	Microphone clipsable qui permet la compréhension de la parole de la personne que l'on souhaite entendre (nécessite le SoundGate 3)	145645	
Adaptateur TV 2 (Bluetooth®)	Permet la réception sans fil des signaux audio TV	127847	
Adaptateur Téléphone 2 (Bluetooth®)	Permet la réception sans fil d'appels téléphoniques sur le téléphone fixe	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)	


Fabricant

Suisse

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

France

Prodition S.A.S.
Parc des Barbanniers
3 allée des Barbanniers
CS 40006
92635 Gennevilliers cedex
Téléphone +33 1 41 16 11 80
Fax +33 1 70 36 96 00

SWISS 
Engineering

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion