



## Données techniques

# Phonak Audéo B

## Phonak Audéo B-13 (B90/B70/B50/B30) (xS)

Résistant à l'eau, appareil à écouteur externe (RIC), pile 13 (reportez vous s.v.p. à la fiche «Information Produit» ou visitez le site [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com) pour la gamme d'appareillage, les détails sur les produits et les options disponibles).


Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.

Les appareils Phonak Audéo B-13 peuvent être adaptés avec un écouteur standard (xS), puissant (xP) ou ultra puissant (xUP).


### Données sur simulateur d'oreille

IEC 60118-0 : 1994

#### Niveau acoustique de sortie

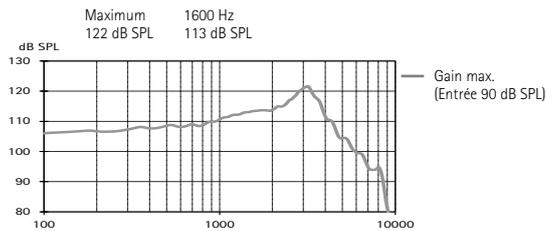


#### Gain acoustique

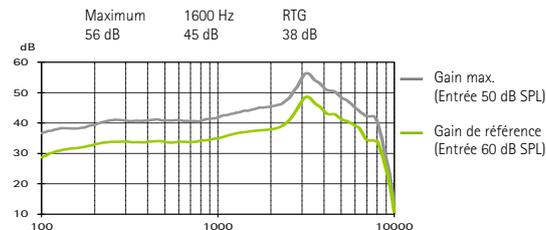

Bande passante	<100 Hz - 9200 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	2%	2,5%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	238 (221) h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique

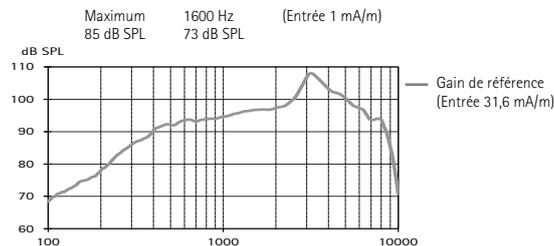


### Données sur coupleur de 2cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015

#### Niveau acoustique de sortie

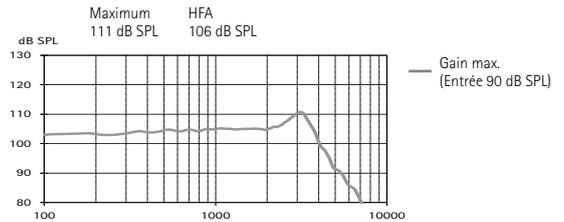


#### Gain acoustique

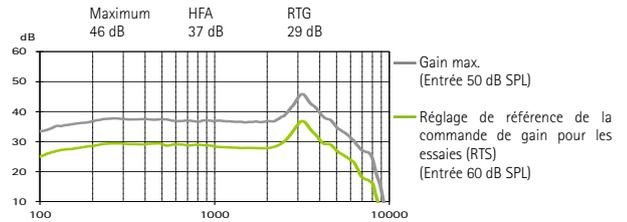

Bande passante	<100 Hz - 8800 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	2%	2%
Consommation	1,2 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	221 h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique

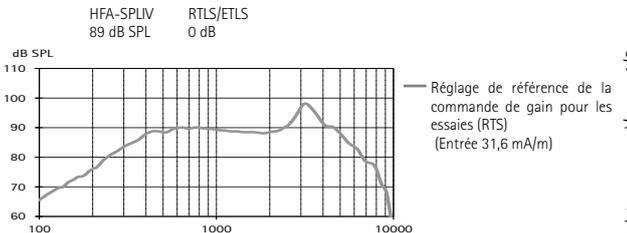

**PHONAK**


A Sonova brand

## Phonak Audéo B-13 (B90/B70/B50/B30) (xP)


### Données sur simulateur d'oreille

IEC 60118-0 : 1994

#### Niveau acoustique de sortie

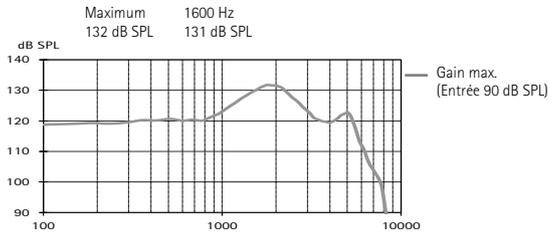


#### Gain acoustique

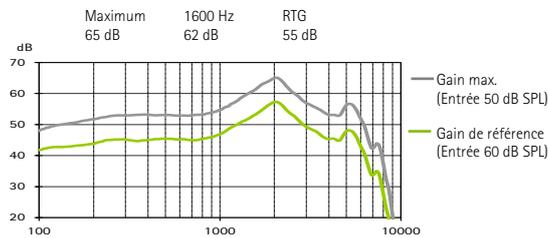

Bande passante	<100 Hz - 6400 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	1,5%	1,5%
	Repos Fonctionnement		
Consommation	1,1 mA	1,2 mA	
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	238 (207) h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique

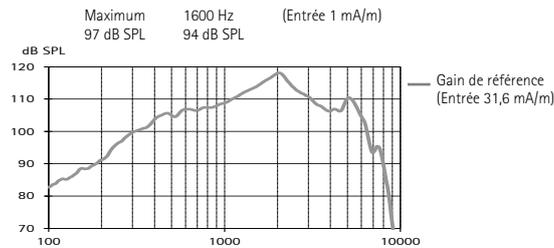


### Données sur coupleur de 2cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015

#### Niveau acoustique de sortie

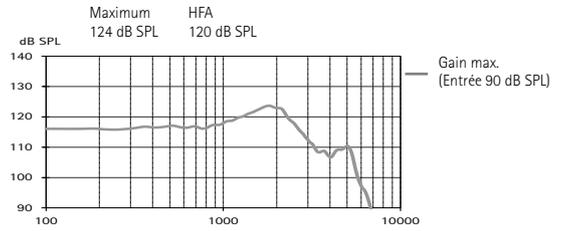


#### Gain acoustique

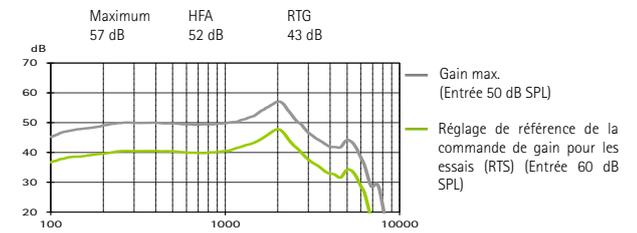

Bande passante	<100 Hz - 6600 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
	1,2 mA		
Consommation	1,2 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	221 h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique

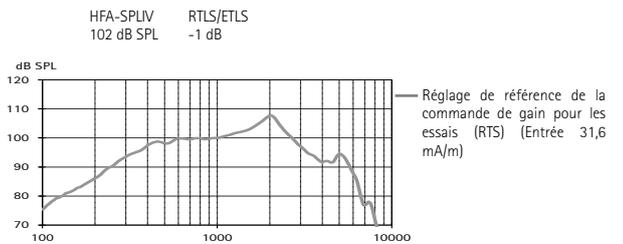


## Phonak Audéo B-13 (B90/B70/B50/B30) (xUP)


## Données sur simulateur d'oreille

IEC 60118-8 : 1994

## Niveau acoustique de sortie

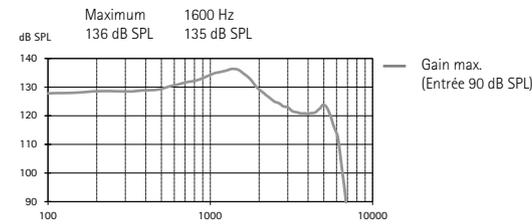


## Gain acoustique

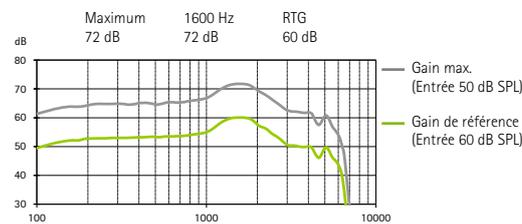

Bande passante	<100 Hz - 5800 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2%	1,5%	1%
	Repos      Fonctionnement		
	1,1 mA	1,3 mA	
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	238 (207) h		

## Sensibilité du capteur téléphonique

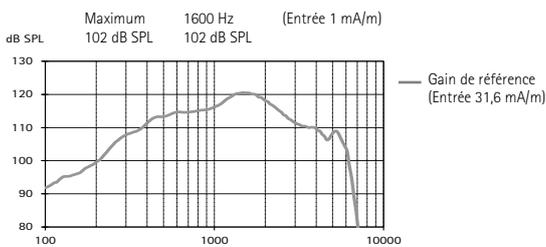


## Données sur coupleur de 2cm3


ANSI/ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015

## Niveau acoustique de sortie

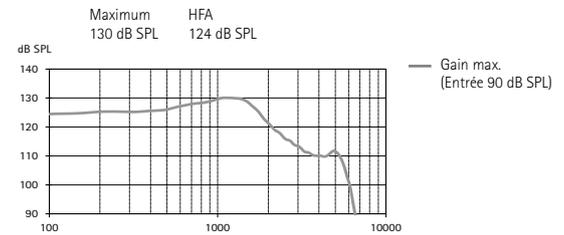


## Gain acoustique

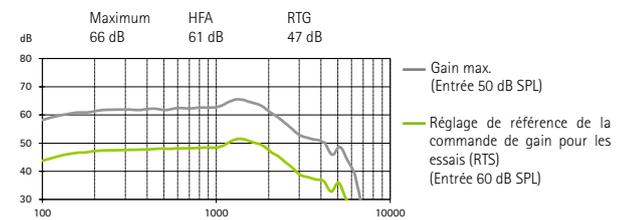

Bande passante	<100 Hz - 6000 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	1,5%	1%
	1,3 mA		
Consommation	1,3 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	207 h		

## Sensibilité du capteur téléphonique

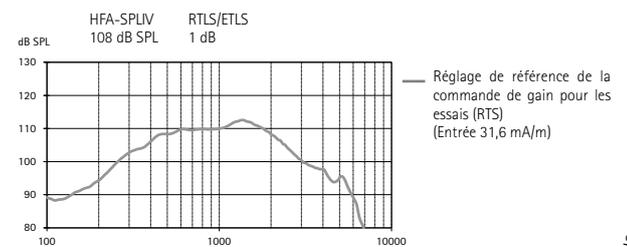

\* La durée de vie réelle de la pile dépend de sa qualité, du mode d'utilisation de l'appareil, des fonctionnalités actives, de l'utilisation d'accessoires de communication sans fil, de la perte auditive et de l'environnement sonore. (Type 13 ZN-Air, 310 mAh)