RIC V.2 ÉCOUTEUR M ARRD2


WIDEX ALLURE™ AI RIC



Le WIDEX ALLURE AI RIC est une extension de la plateforme WIDEX ALLURE. Il offre un programme de réduction du bruit basé sur l'IA, appelé Clarity Boost, que les utilisateurs peuvent sélectionner pour atténuer les bruits de fond.

- Connectivité mobile directe sans fil (2,4 GHz)
- Compatible avec TV PLAY 2 et RC-DEX
- Niveau de performance : 440/330
- Utilise Easyware V.2 écouteur M
- Alimentée par une batterie rechargeable au lithium-ion à capacité élevée
- Perte auditive jusqu'à sévère
- Classe de protection IP68

PLAGE D'APPLICATION SUGGÉRÉE

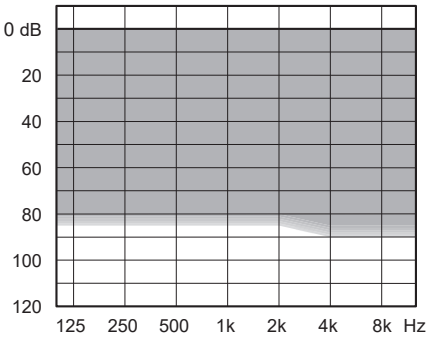

TECHNOLOGIE STANDARD


- Plateforme Allure avec la technologie ZeroDelay
- Contrôleur dynamique d'effet Larsen
- Méthodologie d'adaptation Widex 2.0 pour une première programmation améliorée
- TruAcoustics pour une programmation et un son individualisé
- Mise en évidence de la parole Pro pour une meilleure parole dans un environnement bruyant
- Clarity Boost, un programme d'écoute basé sur l'IA permettant d'atténuer les bruits de fond

FONCTIONNALITÉS CLÉS	440	330
Canaux de traitement et de réglage fin	15	12
Contrôleur dynamique d'effet Larsen	•	•
Allure PureSound	•	•
TruAcoustics	•	•
Mise en évidence de la parole Pro	••••••	•••••
Clarity Boost	•	•
CONNECTIVITÉ		
Compatibilité MFi (iOS) et ASHA (Android)	•	•
WidexLink, connectivité sans fil 2,4 GHz	•	•
Communication mains-libres (iOS)	•	•
Audio BT LE	•	•
Bobine téléphonique	•	•
Application Allure	•	•
Auracast	•	•
FONCTIONNALITÉS		
Classificateur de sons - Classes	11	8
Programmes	5	4
Atténuateur TruSound	••••••	••••••
Locator HD avec pavillon numérique – bandes	15	12
Gestion du bruit du vent	••••••	••••••
Réducteur du bruit de niveau faible	••••••	••••••
Bouton-poussoir	•	•
Voyant	•	•
Call Control (iOS)	•	•
Zen	•	•


Pour plus d'informations en ce qui concerne les appareils WIDEX qui prennent en charge le streaming direct, veuillez consulter : global.widex.com/compatibility

RIC V.2 ÉCOUTEUR M ARRD2


SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE

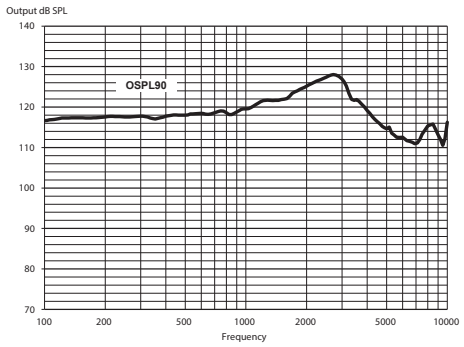


SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC

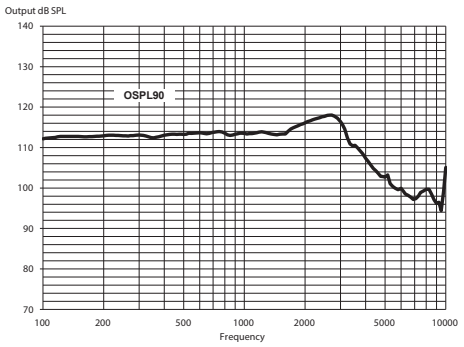

SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE

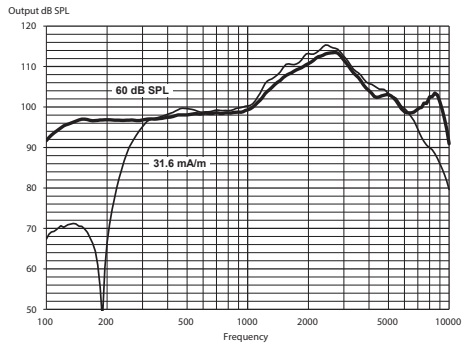

SORTIE - COUPLEUR 2CC

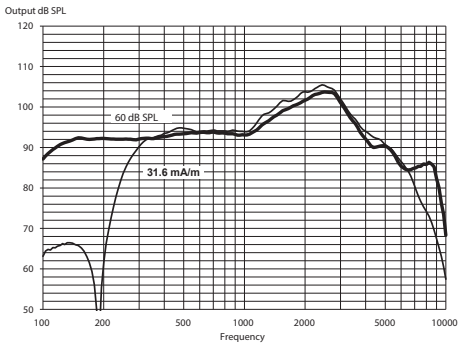

Données techniques : Données typiques obtenues par des mesures en son pur standard. L'aide auditive est réglée sur Gain test de référence, sauf indication contraire. Mesuré dans un coupleur standard ITE Pour plus d'informations, veuillez contacter Widex via Widex.com.

		SIMULATEUR D'OREILLE CEI 60118-0:1983 + A1:1994	COUPLEUR 2CC EN IEC 60118-0:2024, ANSI S3.22-2024
OSPL90	1600 Hz Maximum HFA	122 dB SPL 128 dB SPL -	- 118 dB SPL 115 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Maximum HFA	108 dB SPL 114 dB SPL -	- 104 dB SPL 100 dB SPL
Gain test de référence	RTF/HFA	48 dB	40 dB
Gain total (Entrée 50 dB SPL)	1600 Hz Maximum HFA	69 dB 73 dB -	- 63 dB 61 dB
Sortie bobine téléphonique (Entrée 31,6 mA/m)	1600 Hz Maximum HFA	107 dB SPL 115 dB SPL -	- 105 dB SPL 101 dB SPL
Gamme fréquentielle acoustique		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9300 Hz
Distorsion harmonique (typique)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	< 2 % < 2 % < 2 % -	< 2 % < 2 % < 2 % < 2 %
Temps de latence		<15 ms	<15 ms
Bruit équivalent à l'entrée		18 dB SPL	20 dB SPL
Autonomie de la batterie* (Rechargeable)		jusqu'à 23 h	

*L'autonomie de la batterie est déterminée en fonction des premiers réglages de programmation, en utilisant 60 % de la plage de programmation et un signal d'entrée ISTS à 65 dB SPL, y compris 6 heures de streaming au quotidien ou en mode IA. L'autonomie de la batterie dépend notamment de l'ensemble des fonctions activées, de la perte auditive, de la durée de streaming et de l'environnement sonore.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Les pièces détachées et les instructions nécessaires pour la réparation peuvent être obtenues auprès de Widex.